




SFP LX Transceiver

Multimode SFP – 10Km, SM 1310nm,
1.250Gbit/s -Transceiver for 1 Gigabit
with LC connector

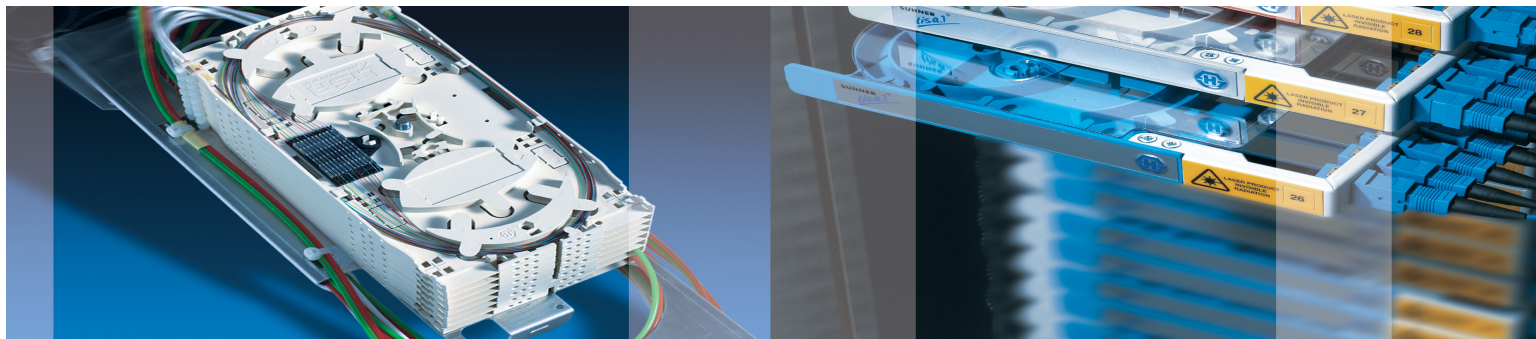

1.25 Gbps

Configurable
2 years warrenty

FORMFAKTOR	SFP
INTERFACE	Singlemode
WELLENLÄNGE TX	1310nm
WELLENLÄNGE RX	1310nm
REICHWEITE	10km
POWERBUDGET (DB)	11.5dB
PROTOKOLLE	Gigabit Ethernet, Gigabit Fibre Channel
BANDBREITE VON	1.063Gbit/s
BANDBREITE BIS	1.250Gbit/s
LASER	FP
RECEIVER TYP	PIN
STECKVERBINDUNG	LC
MÖGLICHE KOMPATIBILITÄTEN	Cisco, HP, Foundry, Brocade, Nortel, Packetfront Juniper, Netgear, Huawei, Hirschmann...
WELLENLÄNGE TX VON	1260nm
WELLENLÄNGE TX BIS	1360nm
WELLENLÄNGE RX VON	1260nm
WELLENLÄNGE RX BIS	1600nm
SENDEPEGEL MIN.	-9.50dB
SENDEPEGEL MAX.	-3.00dB
EMPFANGSPEGEL MIN.	-21.00dB
EMPFANGSPEGEL MAX.	-3.00dB
TEMPERATUR (MIN)	0°C
TEMPERATUR (MAX)	70°C
DDM / DOM	internal
EXTINCTION RATIO	9dB