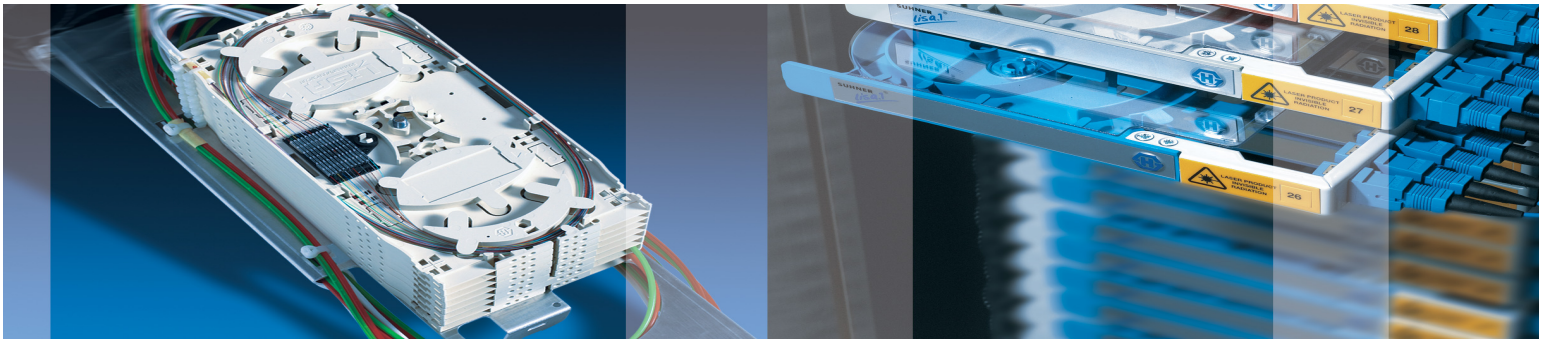

Laser Rotlichtquelle

Visual Foult Locator, Laser Rotlichtquelle zum Testen von Multimode und Singlemode Fasern

Laser	FP-LD Class 1	
Farbe Laser	Rot	
Wellenlänge	650nm	
Aufbau, Farbe	Pen Design, schwarz	
Adapter am Gerät	2,5mm Universal SC, FCPC, ST	
Fasertypen	Singlemode und Multimode	
Output Power VFL-250	10mw bis 10Km	
Output Power VFL-1000	20mw bis 20Km	
Temperaturbereich	-20 bis +60 °C	
Gewicht	0,2 Kg	
Optional	Adapter LC 1,25mm	
Bestellcode	VFL-250	Laser Rotlichtquelle 10mw bis 10Km
	VFL-1000	Laser Rotlichtquelle 20mw bis 20Km
	VFL-LC	Adapter für LC Stecker